



JANSEN®

PRODUKTKATALOG



FOLGT UNS AUF
SOCIAL MEDIA



JANSEN. DAS SIND WIR.




JANSEN® Fachhandel – Der zuverlässige und vertrauenswürdige Partner für Profis und anspruchsvolle Hobbyanwender in der Forst-, Garten- und Landschaftspflege.

Die Firma JANSEN® ist ein renommiertes Unternehmen im Bereich der Land- & Forstwirtschaft mit Sitz in Deutschland und einer langen Tradition, die bis ins Jahr 1984 zurückreicht.

Als Familienunternehmen geführt, verfügt die Firma JANSEN® über langjährige Erfahrungen in der Branche. Mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse der Land- und Forstwirtschaft entwickeln und fertigen wir innovative Lösungen, um die Arbeit effizienter, nachhaltiger und rentabler zu gestalten.

Unsere Produktpalette umfasst eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, die speziell für die Anforderungen des Privatanwenders aber auch im semiprofessionellen Segment entwickelt wurden. Von Schreddern und Häckslern über Bodenbearbeitungsmaschinen wie Bodenfräsen oder Erdbohrgeräten, bis hin zu Dumpfern, Schubkarren, Mulchern und Baggern bieten wir qualitativ hochwertige und bezahlbare Produkte. Unsere Maschinen zeichnen sich durch ihre Robustheit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus.

Darüber hinaus bietet JANSEN® auch eine breite Produktpalette für die Forstwirtschaft an; darunter Wipp- & Astsägen, Holzspalter, Forstanhänger und vieles mehr. Unser Sortiment ist speziell darauf ausgelegt, die Arbeit im Wald und zuhause effizienter, sicherer und umweltfreundlicher zu gestalten.

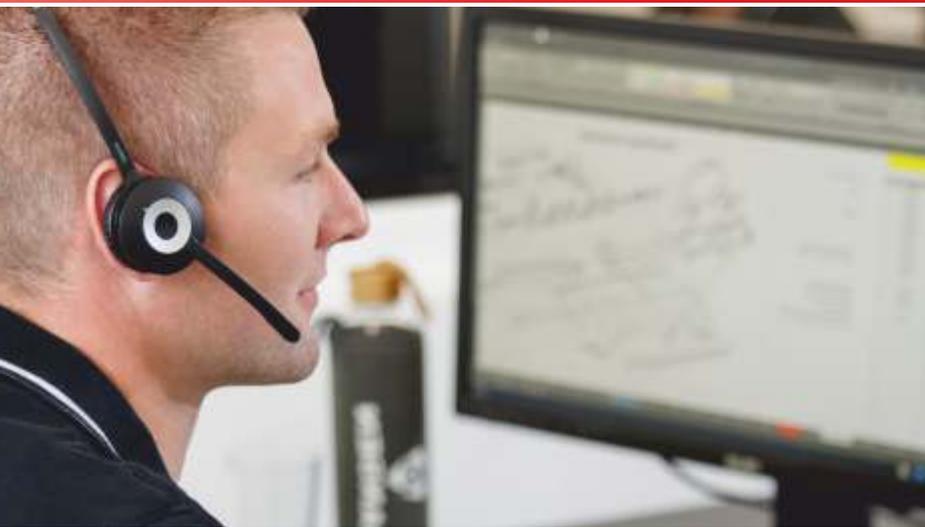

Über
13.000 m²
Lagerflächen



ERSATZTEILE- & REKLAMATION

INHALTSVERZEICHNIS

UND WENN DOCH MAL WAS KAPUTT GEHT?

Auf bei uns gekaufte Artikel erhalten Sie eine 24-monatige Gewährleistung. Im Fall eines Defekts werden wir Ihnen möglichst schnell weiterhelfen.

Bitte berichten Sie uns von dem vorliegenden Mangel über unser Online-Reklamationsformular unter: **WWW.JANSEN.HELP**

SIE BENÖTIGEN EIN ERSATZTEIL?

Dann nutzen Sie unser Ersatzteil-Formular unter: **WWW.JANSEN.PARTS**


Füllen Sie bitte das Formular bestmöglich und vollständig aus. Je mehr Infos Sie uns liefern, desto eher halten Sie Ihr Ersatzteil in den Händen! Idealerweise schicken Sie uns mit diesem Formular aussagekräftige Bilder zu.

03 - 04	Garten- & Traktorschredder
05 - 08	Holzspalter
09	Kegelspalter
10	Holzrückewagen
11	Wippkreissägen & Astsägen
12 - 14	Raupendumper
15	Motorschubkarren
16	Stubben- & Grabenfräsen
17 - 19	Schlegelmulcher
19	Traktorschaufeln
20	Böschungsmulcher
21	Hydraulische Schlegelmulcher & Traktormähbalken
22	ATV-Mulcher / -Mähwerke
22	Handschlegelmulcher & Hochgrasmäher
23 - 24	Schreitbagger / Minibagger / Heckbagger / Top Dresser
25	Kompaktlader, Stand-On Skid Steer
26	Hoflader
27	Traktorbohrgeräte
28	Warum Jansen?
29	Laubsauger / Wildkrautbürste
30	Kehrmaschinen / Motorgeräteträger
31	Hydraulische Bohrgeräte
32	Bodenfräsen / Umkehrfräsen
33	Heckenschere / Düngerstreuer / Kehrmaschine / Förderband
34	Traktor-Kehrmaschinen / Seitenbesen

ZU DEN
PRODUKT
VIDEOS



Das Schneidprinzip
bei den Schreddern
GTS-1500E & GTS-2000pro
GTS-3000

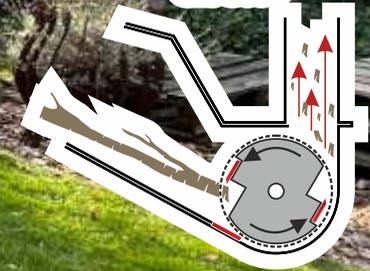

GARTENSCHREDDER



3-4cm

- Gartenschredder GTS-13
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Anzahl Hackmesser: 1 Stück
- Anzahl Hammermesser: 24 Stück
- Maße: 160x120x140 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 100 kg

GTS-13

Artikel-Nr.: 1775000

8-9cm



- Gartenschredder GTS-1000pro
- 4 Takt-Motor, 15 PS, Benzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- Auswurfhöhe: 145 cm
- Einwurfhöhe: 110 cm
- Auswurf: 180° drehbar
- Anzahl Rotormesser: 2 Stück
- Hammermesser: 8 Stück
- Trichter oben: 40x32 cm (HxB)
- Maße: 170x72x148 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 170 kg

GTS-1000pro

Artikel-Nr.: 1774500

12cm



- Gartenschredder GTS-1500E
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Seilzug- & Elektrostarter
- Normalbenzin
- Auswurfhöhe: 140 cm
- Einwurfhöhe: 100 cm
- Auswurf: 180° drehbar
- Anzahl Rotormesser: 2 Stück
- Einwurftrichter: 47x34 cm (HxB)
- Maße: 125x82x150 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 190 kg

GTS-1500E

Artikel-Nr.: 1775001



- Gartenschredder GTS-2000pro
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 14 PS
- Seilzug- & Elektrostarter
- Normalbenzin
- Auswurfhöhe: 110 cm
- Einwurfhöhe: 100 cm
- Auswurf: 180° drehbar
- Anzahl Rotormesser: 2 Stück
- Einwurftrichter: 47x41 cm (HxB)
- Maße: 230x66x146 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 203 kg

GTS-2000pro

Artikel-Nr.: 1775032

12-15cm



- Gartenschredder GTS-3000
- 4 Takt-Motor, 15 PS, 420 cm³
- Benzin Seilzug- & Elektrostarter
- Normalbenzin
- Auswurfhöhe: 140 cm
- Einwurfhöhe: 100 cm
- Auswurf: 180° drehbar
- Anzahl Rotormesser: 2 Stück
- Anzahl Gegenmesser: 1 Stück
- Maße: 276x121x145 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 285 kg

GTS-3000

Artikel-Nr.: 1774601



TRAKTORSCHREDDER



- Traktorschredder BX-42S
- Traktorleistung: min. 25-30 PS
- **Einzug: manuell**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 63,5 cm
- Maße: 102x107x152 cm
- Gewicht: ca. 175 kg

BX-42S

Artikel-Nr.: 1775010



- Traktorschredder BX-42RS
- Traktorleistung: min. 25-30 PS
- **Einzug: hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 63,5 cm
- Maße: 102x107x152 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

BX-42RS

Artikel-Nr.: 1775008



- Traktorschredder BX-62RS
- Traktorleistung: min. 30 PS
- **Einzug: hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 76 cm
- Maße: 127x145x205 cm
- Gewicht: ca. 480 kg

BX-62RS

Artikel-Nr.: 1775011



- Traktorschredder BX-92RS
- Traktorleistung: min. 50 PS
- **Einzug: hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 91,5 cm
- Transportmaß: 168x173x229 cm
- Gewicht: ca. 645 kg

BX-92RS

Artikel-Nr.: 1775009



- Traktorschredder JX-72RS
- Traktorleistung: min. 50 PS
- **Einzug: hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 72 cm
- Maße: 256x203x218 cm
- Gewicht: ca. 690 kg

JX-72RS

Artikel-Nr.: 1776200



- Traktorschredder JX-102RS
- Traktorleistung: min. 70 PS
- **Einzug: hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. II
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 90 cm
- Maße: 275x142x265 cm
- Gewicht: ca. 920 kg

JX-102RS

Artikel-Nr.: 1776100

ZU DEN
PRODUKT
VIDEOS



HOLZSPALTER

Gefertigt nach
neuester EU
Sicherheitsnorm
EN 609:2017



- Holzspalter HS-22A62
- stehend & liegend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x106x182 cm
- Maße liegend: 220x106x128 cm
- Gewicht: ca. 280 kg

HS-22A62

Artikel-Nr.: 1325101



- Holzspalter HS-22A62E
- stehend & liegend spalten
- 400 Volt Elektromotor, 2,2 kW
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x106x182 cm
- Maße liegend: 220x106x128 cm
- Gewicht: ca. 300 kg

HS-22A62E


Artikel-Nr.: 1325104



- Holzspalter HS-20H110
- stehend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin,
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 310x119x270 cm
- Maße liegend: 310x119x122 cm
- Gewicht: ca. 360 kg

HS-20H110

Artikel-Nr.: 1325103

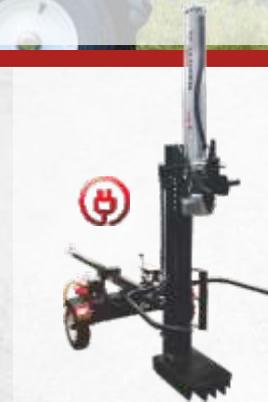

- Holzspalter HS-20H110E
- stehend spalten
- 400 Volt Elektromotor, 2,2 kW
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 310x119x270 cm
- Maße liegend: 310x119x122 cm
- Gewicht: ca. 360 kg

HS-20H110E

Artikel-Nr.: 1325109



- Holzspalter HS-22A62-V2
- stehend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 65 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x118x175 cm
- Maße liegend: 230x118x116 cm
- Gewicht: ca. 280 kg

HS-22A62-V2

Artikel-Nr.: 1325112



- Holzspalter HS-20H110-V2
- stehend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 218x118x264 cm
- Maße liegend: 310x118x128 cm
- Gewicht: ca. 340 kg

HS-20H110-V2

Artikel-Nr.: 1325113



HOLZSPALTER



- Holzspalter HS-12L53
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 50 cm
- Spaltgeschwindigkeit: ca. 6 Sek.
- Spaltdruck: 12 Tonnen
- Maße: 184x84x78 cm
- Gewicht: ca. 100 kg

HS-12L53

Artikel-Nr.: 1325102



- Holzspalter HS-12L53E
- 230V Elektromotor
- Spaltlänge: max. 53 cm
- Spaltgeschwindigkeit: ca. 6 Sek.
- Spaltdruck: 12 Tonnen
- Maße: 160x94x93 cm
- Gewicht: ca. 115 kg

HS-12L53E

Artikel-Nr.: 1325202



- Holzspalter TS-22B
- 4 Takt-Motor, B&S, 9 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Vorlaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 17 Sek.
- Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm
- Maße stehend: 130x70x251 cm
- Gewicht: ca. 320 kg

TS-22B

Artikel-Nr.: 1325135



- Holzspalter TS-22E
- 400 V Elektromotor, 4,4 kW
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Vorlaufgeschw.: ca. 8 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Abstand Keil / Boden: ca. 20 cm
- Maße stehend: 130x67x247 cm
- Gewicht: ca. 300 kg

TS-22E

Artikel-Nr.: 1325129



- Holzspalter HS-20DS63
- 4 Takt-Motor, 6,5 PS, 4,8 kW
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- max. Spaltlänge: ca. 60 cm
- Höhe Holzauflagefläche: 65 cm
- Vorlaufgeschw.: ca. 7 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 7 Sek.
- Spaltdruck: 20/17 Tonnen
- Maße: 228x102x100 cm
- Gewicht: ca. 180 kg

HS-20DS63

Artikel-Nr.: 1325105



- Holzspalter HS-20DS63E
- Elektromotor 400 V, 2,2kW(16 A)
- max. Spaltlänge: ca. 60 cm
- Höhe Holzauflagefläche: 65 cm
- Vorlaufgeschw.: ca. 7 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 7 Sek.
- Spaltdruck: 20/17 Tonnen
- Maße: 228x102x100 cm
- Gewicht: ca. 180 kg

HS-20DS63E

Artikel-Nr.: 1325106



ZU DEN
PRODUKT
VIDEOS



KOMBI-HOLZSPALTER +

XXL-HOLZSPALTER



- Holzspalter HS-22A62-K
- stehend & liegend spalten
- 4 Takt-Motor, Kohler OHV, 6,5 PS
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Starter: Seilzugstarter
- 400 Volt E-Motor, 2,2 kW (16A)
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x106x182 cm
- Maße liegend: 220x106x128 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

HS-22A62-K

Artikel-Nr.: 1325204



- Holzspalter HS-20DS63-K
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- 400 Volt E-Motor, 2,2 kW (16A)
- Spaltlänge: max. 63 cm
- Höhe Holzauflage: 65 cm
- Spaltdruck: 20/17 Tonnen (V/R)
- Maße: 228x102x100 cm
- Gewicht: ca. 200 kg

HS-20DS63-K


Artikel-Nr.: 1325205



- Holzspalter HS-20H110-K-V2
- nur stehend
- 4 Takt-Motor, Kohler OHV, 6,5 PS
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Starter: Seilzugstarter
- 400 Volt E-Motor, 2,2 kW (16A)
- max. Spaltlänge: 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 218x118x264 cm
- Maße liegend: 310x118x128 cm
- Gewicht: ca. 370 kg

HS-20H110-K-V2


Artikel-Nr.: 1325213

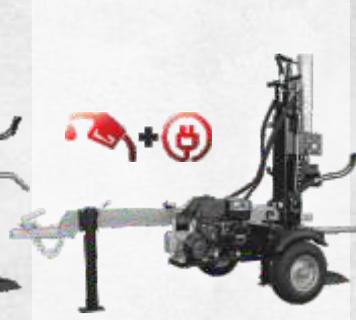

- Holzspalter HS-22A62-K-V2
- nur stehend
- 4 Takt-Motor, Kohler OHV, 6,5 PS
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Starter: Seilzugstarter
- 400 Volt E-Motor, 2,2 kW (16A)
- max. Spaltlänge: 62 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x118x175 cm
- Maße liegend: 230x118x116 cm
- Gewicht: ca. 320 kg

HS-22A62-K-V2

Artikel-Nr.: 1325212

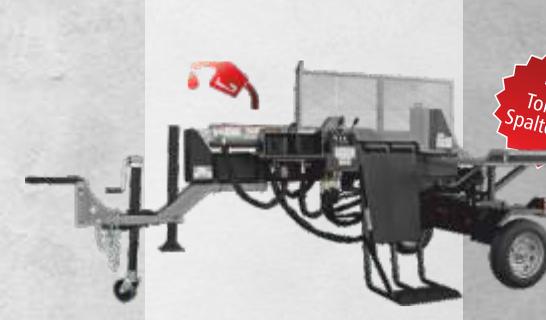

- Holzspalter HS-40L55-XXL
- 4 Takt-Motor, Briggs&Stratton 420 ccm, 13,5 PS, 10 kW
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Spaltdruck: 40 Tonnen
- max. Spaltlänge: 55 cm
- Stützlast: ca. 180 kg
- Vorlaufgeschw.: ca. 8 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 7 Sek.
- Spaltkreuz: hydr. höhenverstellbar
- Maße: 400x180x160 cm
- Gewicht: ca. 747 kg

HS-40L55-XXL

Artikel-Nr.: 1325214

40
Tonnen
Spaltdruck!



- Hydraulische Seilwinde passend für Traktorspalter Jansen TS-22, TS-30, TS-30K
- Zugkraft: ca. 500 kg
- Reißkraft Stahlseil: 1.000 kg
- Länge Stahlseil: ca. 19 m
- Zuggeschw. Winde: 0,6 m/sek.
- Gewicht: ca. 60 kg

TSW-500*

Artikel-Nr.: 1325138

TRAKTORSPALTER




Hydrauliköl-Versorgung über die Anschlüsse des Fahrzeuges

- Holzspalter TS-14L62
- Antrieb: hydraulisch über Traktor
- Spaltdruck: 14 Tonnen
- Öldruck : ca. 180 bar bei 14 t
- min. Öldurchfluss: 26,0 l / Min.
- max. Öldurchfluss: 41,6 l / Min.
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Vorlaufgeschw.: ca. 9 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Aufnahme: 3-Punkt Kat. I & II
- Gewicht: ca. 140 kg

TS-14L62

Artikel-Nr.: 1325100

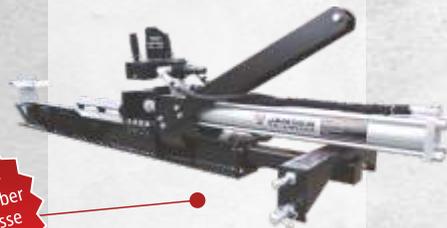

- Holzspalter TS-14L105
- Antrieb: hydraulisch über Traktor
- Spaltdruck: 14 Tonnen
- Öldruck : ca. 175 bar bei 14 t
- min. Öldurchfluss: 26,0 l / Min.
- max. Öldurchfluss: 41,6 l / Min.
- Spaltlänge: max. 105 cm
- Vorlaufgeschw.: ca. 15 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 17 Sek.
- Aufnahme: 3-Punkt Kat. I & II
- Gewicht: ca. 214 kg

TS-14L105

Artikel-Nr.: 1325108



Zapfwellen-Antrieb 540 U/Min.

- Holzspalter TS-22
- EU Norm EN 609:2017
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Stammheber inklusive
- Abstand Keil / Boden: ca. 20 cm
- Maße: 130x67x247 cm
- Gewicht: ca. 340 kg
- *passende Seilwinde optional
- passender Spalttisch erhältlich

TS-22

Artikel-Nr.: 1325122



- Holzspalter TS-30
- EU Norm EN 609:2017
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 30 Tonnen
- Stammheber inklusive
- Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm
- Maße: 154x114x251 cm
- Gewicht: ca. 370 kg
- *passende Seilwinde optional
- passender Spalttisch erhältlich

TS-30

Artikel-Nr.: 1325127



- Holzspalter TS-30K
- Elektro- & Zapfwellenantrieb
- 400 Volt Motor mit 5,5 kW
- EU Norm EN 609:2017
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 30 Tonnen
- Stammheber inklusive
- Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm
- Maße: 154x114x251 cm
- Gewicht: ca. 390 kg
- *passende Seilwinde optional
- passender Spalttisch erhältlich

TS-30K

Artikel-Nr.: 1325121



KEGELSPALTER

Optionaler
Ablagebock
für JSK-500



- Kegelspalter JSK-500 EURO
- Spaltkegel aus geh. Stahl
- Kegelspitze austauschbar
- Antrieb: Hydr. Trägerfahrz.
- Drehmom.: max. 2.880 Nm
- Betriebsdr: 180 bis 240 bar
- Öl: min. 30 - 75 L/Min.
- Anbaumöglichkeit:
Euroaufnahme

JSK-500-EURO

Artikel-Nr.: 1325003



- Kegelspalter JSK-500 MS-01
- Spaltkegel aus geh. Stahl
- Kegelspitze austauschbar
- Antrieb: Hydr. Trägerfahrz.
- Drehmom.: max. 2.880 Nm
- Betriebsdr: 180 bis 240 bar
- Öl: min. 30 - 75 L/Min.
- Anbaumöglichkeit:
MS-01 Aufnahme

JSK-500-MS01

Artikel-Nr.: 1325007



- Kegelspalter JSK-500 MS-03
- Spaltkegel aus geh. Stahl
- Kegelspitze austauschbar
- Antrieb: Hydr. Trägerfahrz.
- Drehmom.: max. 2.880 Nm
- Betriebsdr: 180 bis 240 bar
- Öl: min. 30 - 75 L/Min.
- Anbaumöglichkeit:
MS-03 Aufnahme

JSK-500-MS03

Artikel-Nr.: 1325008



- Modell-Variante "MS-01"
- Spaltkegel aus gehärtetem Stahl
- Kegelspitze austauschbar
- Spaltkegel-Aufnahme: Ø 51 mm
- Spaltkegel-Länge: 350 mm
- Antrieb: Hydraulikmotor (inkl.)
- Inkl. Hydraulikschläuche
- Drehzahl: 5-300 U/Min
- Drehmoment: 370 Nm
- Betriebsdruck: max. 140 bar
- Ölmenge: ca. 15 - 60 L/Min
- Gewicht Spaltkegel: ca. 12 kg

JSK-350-MS01

Artikel-Nr.: 1325000



- Modell-Variante "MS-03"
- Spaltkegel aus gehärtetem Stahl
- Kegelspitze austauschbar
- Spaltkegel-Aufnahme: Ø 51 mm
- Spaltkegel-Länge: 350 mm
- Antrieb: Hydraulikmotor (inkl.)
- Inkl. Hydraulikschläuche
- Drehzahl: 5-300 U/Min
- Drehmoment: 370 Nm
- Betriebsdruck: max. 140 bar
- Ölmenge: ca. 15 - 60 L/Min
- Gewicht Spaltkegel: ca. 12 kg

JSK-350-MS03

Artikel-Nr.: 1325001



- Modell-Variante "Palettengabel"
- Spaltkegel aus gehärtetem Stahl
- Kegelspitze austauschbar
- Spaltkegel-Aufnahme: Ø 51 mm
- Spaltkegel-Länge: 350 mm
- Antrieb: Hydraulikmotor (inkl.)
- Inkl. Hydraulikschläuche
- Drehzahl: 5-300 U/Min
- Drehmoment: 370 Nm
- Betriebsdruck: max. 140 bar
- Ölmenge: ca. 15 - 60 L/Min
- Gewicht Spaltkegel: ca. 12 kg

JSK-350-PG

Artikel-Nr.: 1325002

HOLZRÜCKEWAGEN



- Aggregat: 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- **Zuladung: max. 1500 kg**
- Schwenkbereich Kran: 270°
- Reichweite Kran: max. 3,20 m
- Tragkraft Kran: 300 kg (2 m)
- Breite Greifer: 75 cm
- hydr. Seilwinde: 20 m Stahlseil
- AHK: Kugelkopf inklusive
- hydr. Allradantrieb zuschaltbar
- hydr. Abstützung: 2-fach
- Maße: 390x135x100 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 620 kg

HRW-15

Artikel-Nr.: 1325120



- Aggregat: 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- **Zuladung: max. 1500 kg**
- **Vollverzinkter Rahmen**
- Schwenkbereich Kran: 270°
- Reichweite Kran: max. 3,50 m
- Tragkraft Kran: 300 kg (2 m)
- Breite Greifer: 75 cm
- hydr. Seilwinde: 18 m Stahlseil
- AHK: Kugelkopf inklusive
- hydr. Allradantrieb zuschaltbar
- hydr. Abstützung: 2-fach
- Maße: 390x125x100 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 630 kg

HRW-15pro

Artikel-Nr.: 1325133



- Aggregat: 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- **Zuladung: max. 3000 kg**
- Schwenkbereich Kran: 270°
- Reichweite Kran: max. 3,80 m
- Tragkraft Kran: 300 kg (1,5 m)
- Öffnungsweite Greifer: 70 cm
- AHK: Kugelkopf & Zugöse inkl.
- hydr. Abstützung: 2-fach
- Maße: 460x155 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 835 kg

HRW-30

Artikel-Nr.: 1325132



- Schwenkbereich: 270 Grad
- Reichweite Kran: max. 3,80 m
- Tragkraft Kran: 300 kg (1,5 m)
- Öffnungsweite Greifer: 70 cm
- Arbeitsdruck Hydraulik: 200 bar
- hydr. Abstützung: 2-fach
- Gewicht: ca. 415 kg

Steuerventil, Abstützung
sowie Schlauchpaket sind im
Lieferumfang enthalten

HRW-30K

Artikel-Nr.: 1325134

WIPPSÄGEN & ASTSÄGEN

ZU DEN
PRODUKT
VIDEOS



Leistungsstarke
Sägen zu
unschlagbar fairen
Preisen! Qualität
die bezahlbar ist.



- Wippsäge SMA-700
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- 12 Volt Batterie inklusive
- Aststärke: max Ø 27 cm
- Antrieb Sägeblatt: Keilriemen
- Drehzahl: max. 1440 U/min.
- Blatt: Ø 700 mm, hartmetallbest.
- Stärke Blatt: 3,2 mm
- Maße: 145x104x126 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 150 kg

SMA-700

Artikel-Nr.: 1055006

- Wippsäge SMA-700T
- Zapfwellenantrieb 540 U/min.
- Zapfwelle inklusive
- Antrieb Sägeblatt: Keilriemen
- Aststärke: max Ø 27 cm
- Drehzahl: max. 1440 U/min.
- Blatt: Ø 700 mm, hartmetallbest.
- Stärke Blatt: 3,2 mm
- Maße: 109x85x110 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 136 kg

SMA-700T

Artikel-Nr.: 1055004



- Astsäge AS-600 (Komplettsset)
- Euro-Frontladeraufnahme
- Sägeblätter: 3 Stück, Ø 60 cm
- Aststärke: max Ø 20 cm
- effektive Schnittbreite: 175 cm
- Ausschub: 100 cm (hydr.)
- Betriebsgeschw.: 2-13 km/h
- erforderliche Anschlüsse: 3x DW
- Hydraulikschläuche: 6 Stück (9 m)
- Flussmenge: min. 45 l/min.
- Öldruck: 160 - 210 bar
- Gewicht: ca. 790 kg

AS-600


Artikel-Nr.: 1775027



- Astsäge AS-600K (nur Kopf)
- Sägeblätter: 3 Stück, Ø 60 cm
- Aststärke: max Ø 20 cm
- Antrieb Säge: Hydraulisch
- effektive Schnittbreite: 175 cm
- Hydraulik-Fluss: min. 45l/min.
- Betriebsdruck: max. 210 bar
- erforderliche Anschlüsse: 1x DW
- Verschr.: M22x1,5 Außengewinde
- Sägeblattstärke: 5 mm
- Sägezähne: 80 Stck. pro Blatt
- Gewicht: ca. 200 kg

AS-600K

Artikel-Nr.: 1775037

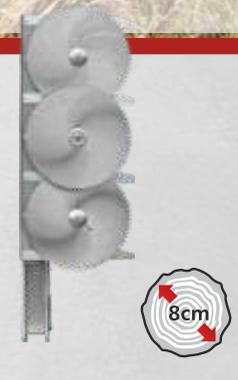

- Astsäge AS-400K (nur Kopf)
- Sägeblätter: 3 Stück, Ø 40 cm
- Aststärke: max Ø 8 cm
- Antrieb Säge: Hydraulisch
- effektive Schnittbreite: 90 cm
- Hydraulik-Fluss: min. 40l/min.
- Betriebsdruck: max. 160 bar
- Leckölleitung erforderlich
- Antrieb Sägeblätter: Keilriemen
- Sägeblattstärke: 4 mm
- Sägezähne: 72 Stck. pro Blatt
- Gewicht: ca. 55 kg

AS-400K

Artikel-Nr.: 1776001

RAUPENDUMPER



- Raupendumper RD-200
- 4 Takt-Motor, 10 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Geschwindigkeit: max. 6 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Bodenfreiheit: 9-11 cm
- Kante Mulde vorne: 55 cm
- Maße Mulde: 100x67x45 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 185x75x111 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

RD-200

Artikel-Nr.: 1515010



- Raupendumper RD-300
- 4 Takt-Motor, 9 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Getriebe: 6:2
- Geschwindigkeit: max. 8 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Bodenfreiheit: 11-14 cm
- Kante Mulde vorne: 60 cm
- Maße Mulde: 100x67x45 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 185x75x111 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

RD-300

Artikel-Nr.: 1515012



- Raupendumper RD-300pro
- 9PS Motor, Briggs&Stratton
- Normalbenzin
- Tankinhalt: 5,3 Liter
- Starter: Seilzugstarter
- Getriebe: 6:2
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Mulde mit Hochkippsystem
- Bodenfreiheit: ca. 120 mm
- Zuladung: max. 500 kg
- Gesamtgewicht: ca. 365 kg
- Kipphöhe: 142 cm

RD-300pro

Artikel-Nr.: 1515015



- Raupendumper RD-300S
- 9PS Motor, LonCin
- Normalbenzin
- Tankinhalt: 5,3 Liter
- Starter: Seilzugstarter
- Getriebe: 6:2
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Hydr. Selbstlade-Funktion
- Zuladung: max. 500 kg
- Gesamtgewicht: ca. 380 kg

RD-300S

Artikel-Nr.: 1515021



- Raupendumper RD-300proS
- 9PS Motor, Briggs&Stratton
- Normalbenzin
- Tankinhalt: 5,3 Liter
- Starter: Seilzugstarter
- Getriebe: 6:2
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Mulde mit Hochkippsystem
- Hydr. Selbstlade-Funktion
- Zuladung: max. 500 kg
- Gesamtgewicht: ca. 440 kg
- Kipphöhe: 142 cm

RD-300proS

Artikel-Nr.: 1515025



Stufenloser,
hydrostatischer
Antrieb

Hydraulische
Selbstlade-
Schaufel

Stufenloser,
hydrostatischer
Antrieb

Hydraulische
Selbstlade-
Schaufel

Stufenloser,
hydrostatischer
Antrieb

Hydraulische
Selbstlade-
Schaufel



- Raupendumper RD-500
- 4 Takt-Motor, 9 PS Loncin
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- **Antrieb: hydrostatisch**
- Geschwindigkeit: max. 5 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Bodenfreiheit: 9-11 cm
- Kante Mulde vorne: 55 cm
- Maße Mulde: 100x67x45 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 190x720x138 cm
- Gewicht: ca. 380 kg

RD-500

Artikel-Nr.: 1515004



- Raupendumper RD-500S
- 4-Takt-Motor, 9 PS Loncin
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- **Antrieb: hydrostatisch**
- **Hydr. Selbstladeschaufel**
- Geschwindigkeit: max. 8 km/h
- Breite der Raupen: 180 mm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Zuladung: max. 500 kg
- Max. Breite: ca. 790 mm
- Gesamtgewicht: 380 kg

RD-500S


Artikel-Nr.: 1515020



- Raupendumper RD-600
- 4 Takt-Motor, 14 PS, Vanguard
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- **Antrieb: hydrostatisch**
- Geschwindigkeit: max. 3,5 km/h
- Zuladung: max. 600 kg
- Bodenfreiheit: 14,5-21 cm
- Kante Mulde vorne: 67 cm
- Maße Mulde: 133x62x68 cm
- Maße: 181x81x130 cm
- Gewicht: ca. 350 kg

RD-600

Artikel-Nr.: 1515014

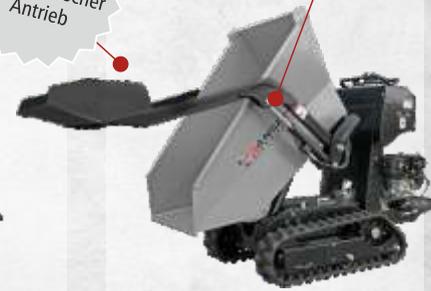

- Raupendumper RD-600S
- 4 Takt-Motor, 14 PS, Vanguard
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- **Antrieb: hydrostatisch**
- **Hydr. Selbstladeschaufel**
- Geschwindigkeit: max. 3,5 km/h
- Zuladung: max. 600 kg
- Bodenfreiheit: 14,5-21 cm
- Kante Mulde vorne: 67 cm
- Maße Mulde: 133x62x68 cm
- Gewicht: ca. 490 kg

RD-600S

Artikel-Nr.: 1515019



- Raupendumper RD-700S
- 4 Takt-Motor, 15 PS Loncin
- Normalbenzin, Elektrostarter
- **Antrieb: hydrostatisch**
- **Hydr. Selbstladeschaufel**
- Geschwindigkeit: max. 4,4 km/h
- Zuladung: max. 800 kg
- Bodenfreiheit: 25,5 cm
- Kante Mulde vorne: 84,5 cm
- Maße Mulde: 133x66x66 cm
- Maße: 273x73x120 cm
- Gewicht: ca. 550 kg

RD-700S

Artikel-Nr.: 1515026

ZU DEN
PRODUKT
VIDEOS



RAUPENDUMPER



- Raupendumper RD-800
- 4 Takt-Motor, 15 PS, LonCin
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Gänge: 6 Vor-, 2 Rückwärts
- Zuladung: max. 800 kg
- Bodenfreiheit: 14 cm
- Mulde innen: 131x81x30 cm
- Mulde außen: 139x88x30 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 215x88x106 cm
- Gewicht: ca. 460 kg

RD-800

Artikel-Nr.: 1515016



- Raupendumper RD-800pro
- 4 Takt-Motor, 13 PS, LonCin
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Gänge: 6 Vor-, 2 Rückwärts
- Zuladung: max. 800 kg
- Bodenfreiheit: 14 cm
- Mulde innen: 131x81x30 cm
- Mulde außen: 139x88x30 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 215x88x106 cm
- Gewicht: ca. 460 kg

RD-800pro

Artikel-Nr.: 1515016



- Raupendumper RD-1000
- 4 Takt-Motor, Vanguard, 14 PS
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- **Antrieb: hydrostatisch**
- Geschwindigkeit: max. 5 km/h
- Zuladung: max. 1000 kg
- Bodenfreiheit: 14-17 cm
- **Kippung Mulde: hydr. 3-seitig**
- Maße Mulde: 103x67x46 cm
- Maße: 220x80x104 cm
- Gewicht: ca. 590 kg

RD-1000

Artikel-Nr.: 1515011

Stufenloser,
hydrostatischer
Antrieb



ZU DEN
PRODUKT
VIDEOS



Geräuscharm,
abgasfrei,
leistungsstark

ELEKTRISCHE MOTORSCHUBKARREN



- Motorschubkarre MSK-500
- Elektromotor, 1000 W / 48 V
- Batterie: 4 Stück (à 12V, 32Ah)
- Arbeitszeit pro Ladung: 8-10 Std.
- Ladezeit: 6-7 Std.
- Zuladung: max. 500 kg
- Wassermaß: ca. 240 l
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Elektromagnetische Bremsen
- Geschwindigkeit: max. 5 km/h
- Maße: 173x77x103 cm
- Gewicht: ca. 190 kg

MSK-500

Artikel-Nr.: 1515002

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Flachmulde



- Flachpritsche



- Muldenaufsatz



- Runggestell



- Motorschubkarre MSK-800X
- Allradantrieb
- Elektromotor, 2x 800 W / 48 V
- Batterie: 4 Stück (12V20Ah)
- Geschwindigkeit: max. 6 km/h
- Zuladung: max. 300 kg
- Knicklenkung mit Pendelachse
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Ladezeit Batterie: ca. 8 Std.
- Leistung p. Ladung: max. 6-8 Std.
- Maße: 188x72x105 cm
- Gewicht: ca. 263 kg

MSK-800X

Artikel-Nr.: 1515003

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Anhängerkupplung



- Muldenaufsatz



- Rasenreifen



STUBBEN- & GRABENFRÄSEN

GRABENFRÄSE



- Stubbenfräse BSF-13
- 4 Takt-Motor, Loncin, 15 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Zentrifugalkupplung
- Drehzahl Fräsrاد: 2100 U/min.
- 12 Fräszähne, Wolfram-Carbid
- Fräsrادbreite: ca. 5,5 cm
- Frästiefe: ca. 30 cm
- Maße: ca. 152x75x112 cm
- Gewicht: ca. 100 kg

BSF-13

Artikel-Nr.: 1055000



- Stubbenfräse BSF-60T
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Antrieb: Zapfwelle, 540 U/min.
- Fräsrاد: Ø 60 cm
- Fräsbereich: ca. 60 cm
- 54 Fräszähne, Werkzeugstahl
- Schwenkbogen: ca. 40°
- Hydraulikanschluß: 2x DW
- Fräshöhe: ca. 45 cm über Niveau
- Frästiefe: ca. 30 cm unter Niveau
- Drehzahl Fräsrاد: 980 U/min.
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: ca. 280 kg

BSF-60T

Artikel-Nr.: 1055003



- Schälaufsatz
- Nur für JANSEN® JSK-500
- Fräskopf: Ø 360 mm
- 3 austauschbare Fräsklingen
- Austauschbare Zentrierspitze
- Innensechskant Ø 53 mm
- Maße: 670x360x mm (LxB)
- Gewicht: ca. 30 kg

SCHÄLAUFSATZ

Artikel-Nr.: 1325010



- Grabenfräse GF-600pro
- 4 Takt-Motor, B&S, 15 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Aushubleistung: max. 60 m/Std.
- Grabtiefe: 20, 40, 60 cm
- Grabbreite: ca. 10 cm
- Fräszähne: 27, Karbidlegierung
- Kettenlänge: 206 cm
- Kettengeschw.: max. 550 m/min.
- Maße: ca. 217x95x117 cm
- Gewicht: ca. 184 kg

GF-600pro

Artikel-Nr.: 1058000



SCHLEGELMULCHER



- Schlegelmulcher EFG-105
- Traktorleistung: min. 15 PS
- Mähbreite: ca. 100 cm
- Heckanbau: ca. 52 < | > 53 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 400g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 105 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 230 kg

EFG-105

Artikel-Nr.: 1775035



- Schlegelmulcher EFG-125
- Traktorleistung: min. 15 PS
- Mähbreite: ca. 120 cm
- Heckanbau: ca. 52 < | > 71 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 400g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 105 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 255 kg

EFG-125

Artikel-Nr.: 1775012



- Schlegelmulcher EFGC-145
- Traktorleistung: min. 20-30 PS
- Mähbreite: ca. 142 cm
- Heckanbau: ca. 62 < | > 81 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 300 kg

EFGC-145

Artikel-Nr.: 1775020



- Schlegelmulcher EFGC-175
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 172 cm
- Heckanbau: ca. 72 < | > 100 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 28 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 330 kg

EFGC-175

Artikel-Nr.: 1775013



- Schlegelmulcher EFGC-200
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 196 cm
- Heckanbau: ca. 83 < | > 113 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 26 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 120 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 390 kg

EFGC-200

Artikel-Nr.: 1775031



- Schlegelmulcher EFGC-220
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 216 cm
- Heckanbau: ca. 83 < | > 133 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 36 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 460 kg

EFGC-220

Artikel-Nr.: 1775018

ZU DEN
PRODUKT
VIDEOS



Unsere EFGCH-
Modelle verfügen
über eine
hydraulische
Seitenverschie-
bung



- Schlegelmulcher EFGCH-135
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 132 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 80 < | > 55 cm
- Heckanbau: ca. 45 < | > 90 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 330 kg

EFGCH-135

Artikel-Nr.: 1775034



- Schlegelmulcher EFGCH-155
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 152 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 88 < | > 65 cm
- Heckanbau: ca. 56 < | > 97 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 105 mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 360 kg

EFGCH-155

Artikel-Nr.: 1775025



- Schlegelmulcher EFGCH-175
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 172 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 80 < | > 95 cm
- Heckanbau: ca. 45 < | > 135 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 28 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 390 kg

EFGCH-175


Artikel-Nr.: 1775030



- Schlegelmulcher EFGCH-195
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 192 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 91 < | > 95 cm
- Heckanbau: ca. 63 < | > 124 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 32 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 490 kg

EFGCH-195

Artikel-Nr.: 1775028



- Schlegelmulcher EFGCH-220
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 210 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 90 < | > 130 cm
- Heckanbau: ca. 50 < | > 170 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 30 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 120 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 520 kg

EFGCH-220

Artikel-Nr.: 1775039





SCHLEGELMULCHER



- Schlegelmulcher VMA-240
- Traktorleistung: min. 80 PS
- Mähbreite: ca. 232 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 92 < | > 147 cm
- Heckanbau: ca. 52 < | > 187 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 22 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 6-8 mm
- Schlegelwelle Ø: 160 mm
- Nachlaufwalze Ø: 145 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 675 kg

VMA-240

Artikel-Nr.: 1775023



Geignet für Front- & Heckanbau
Hydraulische Verschiebung

- Schlegelmulcher AG-220
- Front- & Heckanbau möglich
- Traktorleistung: min. 55 PS
- Mähbreite: ca. 217 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 102 < | > 112 cm
- Heckanbau: ca. 50 < | > 162 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 1000 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 8-12 mm
- Schlegelwelle Ø: 120 mm
- Nachlaufwalze Ø: 145 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I
- Gewicht: 736 kg

AG-220

Artikel-Nr.: 1775016

TRAKTORSCHAUFELN

GREIFSCHAUFELN



- Greifschaukeln GS-200-240
- Euro-Frontladeraufnahme
- Schaufelbreite: 200 bis 240 cm
- Öffnungsweite: ca. 90 cm
- erforderliche Hydraulik: 1x DW
- Anzahl Hydraulikzylinder: 2
- Anzahl Zinken: 6-7
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. II
- Gewicht: 440 bis 495 kg

GS-200, GS-220, GS-240

Artikel-Nr.: 1518010
Artikel-Nr.: 1518020
Artikel-Nr.: 1518030

HECKSCHAUFEL



- Heckschaufeln HL-3000
- Schaufel Volumen: ca. 500 Liter
- Schaufelmaß: 1200x750x610mm
- Hydraulikanschluss: 2x DW
- Reichweite: ca. 2,10 m
- Last max. Abladehöhe: 350 kg
- Max. Höhe: ca. 3,25 m
- Max. Abkipphöhe: ca. 2,10 m
- Aufnahme: Kat. I oder höher
- Euroaufnahme für Anbau von z.B. Ballenzange o. Greifschaukel
- Gewicht : ca. 450 kg

HL-3000

Artikel-Nr.: 1518500

HOCHKIPPSCHAUFEL



- Hochkippschaufel KS-150H
- Arbeitsbreite: 150 cm
- Füllmenge: ca. 500 l
- Hydraulikanschluss: 1x DW
- Anzahl Hydraulikzylinder: 2
- Aufnahme: Euroaufnahme
- Gewicht: ca. 310 kg

KS-150H

Artikel-Nr.: 1518040

BÖSCHUNGSMULCHER



- Böschungsmulcher AGF-140
- Traktorleistung: min. 40 PS
- Mähbreite: ca. 138 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 12 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 4-15 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 730 kg

AGF-140

Artikel-Nr.: 1775014



- Böschungsmulcher AGF-160
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 155 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 14 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 4-15 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 765 kg

AGF-160

Artikel-Nr.: 1775036



- Böschungsmulcher AGF-180
- Traktorleistung: min. 60 PS
- Mähbreite: ca. 178 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 4-15 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 790 kg

AGF-180

Artikel-Nr.: 1775015



- Böschungsmulcher AGF-200
- Traktorleistung: min. 60 PS
- Mähbreite: ca. 198 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 4-15 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 890 kg

AGF-200

Artikel-Nr.: 1775038



- Böschungsmulcher AGF-220
- Traktorleistung: min. 90 PS
- Mähbreite: ca. 218 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 4-15 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 915 kg

AGF-220

Artikel-Nr.: 1775022



- Böschungsmulcher AGF-240
- Traktorleistung: min. 90 PS
- Mähbreite: ca. 239 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 4-15 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 930 kg

AGF-240

Artikel-Nr.: 1775033

ZU DEN
PRODUKT
VIDEOS



HYDR. MULCHER/MÄHBALEN

Mähbalken
im Set enthalten.
Kann anstelle des
Mulchers montiert
werden



- Schlegelmulcher HMM-130
- Euro-Frontladeraufnahme
- Traktorleistung: min. 15 PS
- **hydraulischer Antrieb**
- Ölmenge: min. 35-50 l/min.
- Öldruck: min. 180-200 bar
- Mähbreite: ca. 130 cm
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 22 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 110mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Gewicht: ca. 320 kg

HMM-130

Artikel-Nr.: 1755000



- Schlegelmulcher HMM-170
- Euro-Frontladeraufnahme
- Traktorleistung: min. 20 PS
- **hydraulischer Antrieb**
- Ölmenge: min. 55-65 l/min.
- Öldruck: min. 180-200 bar
- Mähbreite: ca. 170 cm
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 28 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 110mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Gewicht: ca. 355 kg

HMM-170

Artikel-Nr.: 1755001



- Schlegelmulcher BM-120
- **für Baggeranbau**
- Arbeitsbreite: ca. 113 cm
- Abtrieb: hydr. Zahnradmotor
- Öl-Leckleitung erforderlich
- Ölmenge: 60-100 l/min.
- Max. Betriebsdruck: 250 bar
- Schlegelwelle: Ø 128 mm
- Nachlaufwalze: Ø 150 mm
- Schlegel: 10 Stück (1,2 kg)
- Selbstnivellierbares Kuppelstück (Parallelogrammführung)
- Hydr. Schläuche mit Schnellkupplungsstücken (LSQ-S1, 3/4")
- Gewicht: ca. 315 kg

BM-120

Artikel-Nr.: 1775060



- Schlegelmulcher BMM-130
- **Antrieb: Benzinmotor**
- 4 Takt, 420 ccm, 15 PS LonCin
- Euro-Frontlader-Aufnahme
- Mähbreite: ca. 130 cm
- 2 Laufräder am Frontgehäuse
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 22 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 110mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Gewicht: ca. 340 kg

BMM-130

Artikel-Nr.: 1755002



- Mulcher/Mähbalken HMS-100
- Traktorleistung: min. 25 PS
- Eigene Hydraulikölversorgung
- Mähbreite: Mulcher 100 cm
- Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.)
- 40 Y-Messer
- Gewicht: ca. 300 kg
- **Mulcher/Mähbalken HMS-80**
- Traktorleistung: min. 25 PS
- Eigene Hydraulikölversorgung
- Mähbreite: Mulcher 80 cm
- Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.)
- 32 Y-Messer
- Gewicht: ca. 285 kg

HMS-100(180)

Artikel-Nr.: 1755004

Artikel-Nr.: 1755003



ATV MULCHER & MÄHWERKE

HANDMULCHER

HOCHGRASMÄHER



- ATV-Mulcher AT-120
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Normalbenzin
- Elektrostarter, 12 V Anlasser
- Antrieb: 2 Stück Zahnriemen
- Mähbreite: ca. 115 cm
- 28 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Gesamtbreite: 140 bis 175 cm
- Maße: 180x175x88 cm
- Gewicht: ca. 250 kg

AT-120

Artikel-Nr.: 1775017



- ATV-Mulcher AT-145
- 4 Takt-Motor, 23 PS
- Normalbenzin
- Elektrostarter, 12 V Anlasser
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- Mähbreite: ca. 140 cm
- 24 Hammerschlegel, 400g
- Schlegelwelle Ø: 105 mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Gewicht: ca. 400 kg

AT-145

Artikel-Nr.: 1775029



- Hand-Schlegelmulcher HSM-60
- 4 Takt-Motor, 8 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- 3 Vorwärts- 1 Rückwärtsgang
- Getriebe: Einzelradkupplung
- Mähbreite: 60 cm
- 32 Y-Messer
- Schnitthöhe: ca. 2 bis 8 cm
- Geschwindigkeit: 2-5 km/h
- Maße: 131x82x92 cm
- Gewicht: ca. 155 kg

HSM-60

Artikel-Nr.: 1776000



- Hochgrasmäher HGM-58
- 4 Takt-Motor, B&S, 4 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Eigenradantrieb
- Mähbreite: 58 cm
- 4 Schneidklingen
- Maße: 140x70x115 cm
- Gewicht: ca. 60 kg

HGM-58

Artikel-Nr.: 1775026



MINIBAGGER

SCHREITBAGGER



- Mikrobagger MB-500
- Benzinmotor: 306cc, 8,5 PS
- Normalbenzin, Elektrostarter
- Schwenkbereich: 360 Grad
- Baggerarm: 70 Grad links/rechts
- Überladehöhe: max. 1350 mm
- Auswurfhöhe: max. 2100 mm
- Grabtiefe: max. 1200 mm
- Reichweite: max. 2330 mm
- Gesamtbreite: 770 mm
- Spurbreite: 690 mm
- Reißkraft: ca. 450 kg
- Gewicht: ca. 562 kg
- **Komplett-Set:** 30 cm + 50 cm Schaufeln, Baggerdaumen, Rechen & Schaufeldeckel

MB-500

Artikel-Nr.: 1517060

OPTIONALES ZUBEHÖR



IM SET ENTHALTEN




- Minibagger MB-800
- Benzinmotor: Kohler 9,5 PS
- Normalbenzin, Elektrostarter
- Schwenkbereich: 360 Grad
- Baggerarm schwenkbar
- Überladehöhe: max. 1522 mm
- Auswurfhöhe: max. 2266 mm
- Grabtiefe: max. 1308 mm
- Reichweite: max. 2590 mm
- Gesamtbreite: 760 mm
- Spurbreite: 730 mm
- Reißkraft: ca. 480 kg
- Gewicht: ca. 790 kg
- **Komplett-Set:** inkl. 15 cm, 25 cm + 50cm Baggerschaufel

MB-800

Artikel-Nr.: 1517070

OPTIONALES ZUBEHÖR

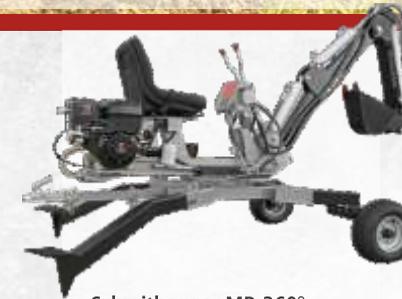

- Schreitbagger MB-360°
- 4 Takt, B&S, 10 PS, 306cc
- Kraftstoff: Normalbenzin
- Starter: Seilzug- & Elektrostarter
- Schwenkbereich: 360 Grad
- Grabtiefe: ca. 2,10 m
- Reichweite: ca. 2,70 m
- Abkipphöhe: ca. 1,60 m
- Tragkraft ohne Konter: 180 kg
- Tragkraft mit Konter: 326 kg
- inkl. AHK-Zugvorrichtung
- 4 DW Hydraulikzylinder
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- minimale Breite: 1,9 m
- Gewicht: ca. 570 kg

MB-360°

Artikel-Nr.: 1525000

OPTIONALES ZUBEHÖR




ZU DEN
PRODUKT
VIDEOS



HECKBAGGER

TOP DRESSER

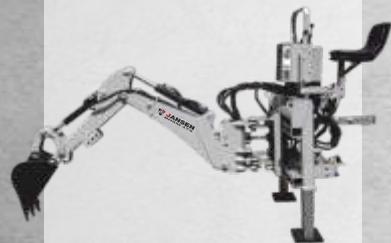

- Heckbagger BSM-175
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Schwenkradius: 180°
- Hydr. Seitenversch.: 88 cm
- Grabtiefe: max. 175 cm
- Reichweite: max. 260 cm
- Abstützbreite: 138 cm
- Abkipphöhe: max. 180 cm
- Öffnungswinkel Schaufel: 203°
- Reißkraft: ca. 1100 kg
- Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 570 kg

BHSM-175

Artikel-Nr.: 1325114



- Heckbagger BHSM-225
- Traktorleistung: min. 40 PS
- Schwenkradius: 180°
- Hydr. Seitenversch.: 96 cm
- Grabtiefe: max. 225 cm
- Reichweite: max. 330 cm
- Abstützbreite: 144 cm
- Abkipphöhe: max. 230 cm
- Öffnungswinkel Schaufel: 203°
- Reißkraft: ca. 1700 kg
- Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 840 kg

BHSM-225

Artikel-Nr.: 1325119



- Heckbagger BHM-225
- Traktorleistung: min. 40 PS
- Schwenkradius: 180°
- Grabtiefe: max. 225 cm
- Reichweite: max. 330 cm
- Abstützbreite: 170 cm
- Abkipphöhe: max. 230 cm
- Öffnungswinkel Schaufel: 203°
- Reißkraft: ca. 1700 kg
- Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 810 kg

BHM-225

Artikel-Nr.: 1325115



- Top Dresser TD-325
- Rasenbesander
- Benzinmotor: 6,5 PS, 196 cm³
- Seilzugstarter
- Max. Steigungswinkel: 25°
- Füllmenge: 325 l
- Max. Körnergröße: 6 mm
- Laufgeschwindigkeit: 6 km/h
- Rückwärtsgang: 2 km/h
- Maße: 208x86x110
- Gewicht: 225 kg

TD-325

Artikel-Nr.: 1729060

ZU DEN
PRODUKT
VIDEOS









KOMPAKTLADER, SKID STEER



OPTIONALES ZUBEHÖR*



- Kompaktlader KL-200
- Benzinmotor: 306cc, 8,5 PS, 6,3 kW
- Starter Benzinmotor: Elektrostarter
- Tragkraft: gemessen mit Erdschaufel:
Gegengewicht OHNE Fahrer: max. 330 kg
- Tragkraft: gemessen mit Erdschaufel:
Gegengewicht UND Fahrer (ca. 110 kg): max. 450 kg
- Ladehöhe: max. 2000 mm
- Spurbreite: 740 mm
- Fahrgeschwindigkeit: 0-2,5 km/h
- Bodenkontaktdruck: 32 kPa
- Bodenfreiheit Mitte: 114 mm
- Bodenfreiheit Seite: 62 mm
- Pumpenkapazität: 2x15 L/min
- Hydraulikbehälter: ca. 30 L
- Steigfähigkeit: max. 25 Grad
- Gewicht: ca. 730 kg (ohne Anbaugeräte)
- Maße aufgebaut: 1395x751x1200 mm (LxBxH)

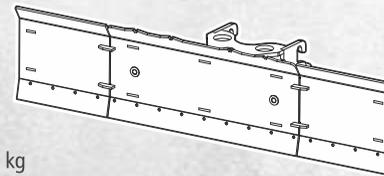

- 80 Liter Erdschaufel
- Greifschaukel
- Seitenkippschaufel
- Palettengabel
- Ballenspieß
- Planierschild
- K50 Kugelkopf
- Erdbohrgerät inkl.
100+200 mm Bohrer
- Adapter+Kegelspalter
- Adapter für Jansen HBG
- Holzverladezange

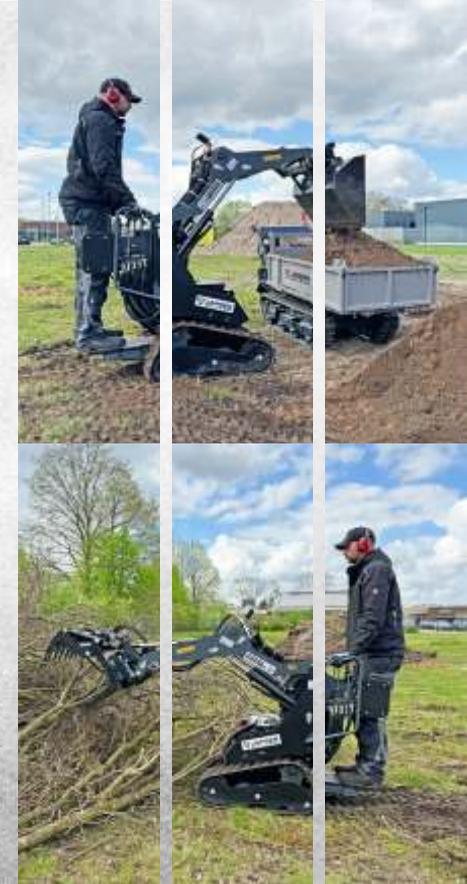

KL-200

Artikel-Nr.: 1527000



HOFLADER (ELEKTRO)

WILDKRAUTBÜRSTE



HL-500

Artikel-Nr.: 1526000

- Hoflader HL-500
- Hubkraft: max: 500 kg
- Schaufelvolumen 0,2m³
- Auskipphöhe: max. 1295 mm
- Hubhöhe: ca. 2270 mm
- Kippreichweite: ca. 525 mm
- Hubgewicht: max. 500 kg
- Ausbrechkraft: max. 8 kn
- Steigung: max 15°
- Lenkeinschlag: max. 35°
- Gesamtlänge: ca. 2940 mm
- Gesamthöhe: ca. 2180 mm
- Schaufelbreite: ca. 1030 mm
- Radstand: ca. 1425 mm
- Bodenabstand: min. 328 mm
- Gewicht: ca. 1140 kg
- Batterie-Nennleistung: 100 Ah
- Anzahl der Batterien: 5
- Nennspannung: 60 V
- Betriebsstunden: max. 4 Std.
- Vollhydraulisches Lenksystem
- Trommelbremse
- Hydrauliktank: ca. 12 Liter

OPTIONALES ZUBEHÖR*

- 4 in 1 Schaufel
- Greifschaufel
- Hochkippschaufel
- Palettengabel
- Ballenspieß
- Kehrbesen
- Ballenzange
- Schneeschild
- Mistschaufel



- Wildkrautbürste WKB-70
- 1x DW + 12V Anschluss erford.
- Arbeitsbreite: Ø 70 cm
- Bürstenteller: Ø 50 cm
- EURO-Aufnahme
- Schleuderschutzmatte
- Antrieb Bürste: hydraulisch
- Hydr. Verschiebung: 40 cm
- Control-Box/Fernbedienung inkl.
- Min. 20L/Min., max. 90L/Min.
- Stahlborsten, verschraubt
- Borsten: Ø 1,7 cm, 30 cm lang
- Gewicht: ca. 150 kg

WKB-70

Artikel-Nr.: 1516510





WARUM JANSEN?

- ✓ Erfahrung seit 1984
- ✓ Ersatzteile dauerhaft verfügbar
- ✓ Eigene Meisterwerkstatt
- ✓ Große Ausstellungshalle
- ✓ Spezialisierter Fachhändler

WHY BUY AT JANSEN?

- ✓ experience since 1984
- ✓ spare parts available on a long-term basis
- ✓ excellent technical support
- ✓ huge exhibition hall
- ✓ specialist retailer

WAAROM JANSEN?

- ✓ Ervaring sinds 1984
- ✓ Reserveonderdelen altijd beschikbaar
- ✓ Een eigen vak-garage
- ✓ Grote showroom
- ✓ Gespecialiseerde handelaar



TRAKTORBOHRGERÄTE

HANDBOHRGERÄT



- Traktorbohrgerät TBG-200
- Traktorleistung: min. 15 PS +
- Zapfwelle inklusive
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- **verstärktes Winkelgetriebe**
- Getriebeuntersetzung: 1:3
- Überlastschutz: Scherbolzen
- Diverse Bohrergrößen lieferbar**
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 85 kg (ohne Bohrer)

TBG-200

Artikel-Nr.: 1175009



- Traktorbohrgerät TBG-300
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Zapfwelle inklusive
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- **verstärktes Winkelgetriebe**
- Getriebeuntersetzung: 1:3
- Überlastschutz: Scherbolzen
- Diverse Bohrergrößen lieferbar***
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 200 kg (ohne Bohrer)

TBG-300

Artikel-Nr.: 1176000

Verfügbare Bohrerschnecken

ACHTUNG:
Nur kompatibel mit
unseren
Traktorbohrgeräten



TBG-200**

- 150 mm • 225 mm
- 300 mm • 450 mm
- 600 mm

TBG-300***

- 150 mm • 200 mm
- 300 mm • 450 mm
- 600 mm



**Erdbohrgerät
mit Benzinmotor
im Set inkl.
Bohrer**

- Einmann-Bohrgerät EBG-100
- 2 Takt-Motor, 3 PS
- Kraftstoff: 2-Takt-Gemisch: 1:40
- Seilzugstarter
- gefertigt nach ISO 9001:2000
- **100, 200 mm Bohrer inklusive**
- **optional verfügbare Bohrer:**
80, 150, 250, 300 mm
- Bohrtiefe: max. 100 cm
- stufenlose Drehzahl b. 170 U/min.
- Gewicht: 8,6 kg (ohne Bohrer)

EBG-100

Artikel-Nr.: 1175000



ZU DEN
PRODUKT
VIDEOS



LAUBSAUGER

Set inkl.
Saugschlauch &
Auffangsack



- Laubsauger LS-50
- 4 Takt-Motor, 7 PS
- Normalbenzin (ca. 1,2 l/Std.)
- Seilzugstarter
- Vollgummiräder
- 3m Saugschlauch (Ø 100 mm)
- 175 Liter Auffangsack
- 60 cm Arbeitsbreite
- Maße: ca. 145x61x115 cm
- Gewicht: ca. 70 kg

LS-50

Artikel-Nr.: 1415507



- Laubsauger LS-100
- 4 Takt-Motor, Kohler, 6,5 PS
- Normalbenzin (ca. 1,2 l/Std.)
- Seilzugstarter
- Radantrieb zuschaltbar
- Geschw.: ca. 2 km/h mit Antrieb
- 3m Saugschlauch inklusive
- **Auch als Laubbläser nutzbar**
- 240 Liter Auffangsack
- 76 cm Arbeitsbreite
- Maße: ca. 158x76x102 cm
- Gewicht: ca. 65 kg

LS-100

Artikel-Nr.: 1415508



- Laubverladegebläse LG-1300
- 13 PS Benzin, 4-Takt, 420ccm
- Kraftstoff: Normalbenzin
- Tankinhalt: 6 l
- Verbrauch: ca. 1,2 l / Std.
- Starter: Seilzugstarter
- Turbinenrad: Ø 400 mm
- Gewicht: ca. 79 kg
- Transportmaße: 128x84x140 cm
- Gewicht mit Verp.: ca. 167 kg

LG-1300

Artikel-Nr.: 1415510



- Laubsauger LS-700
- Benzinmotor, 4-Takt, 420ccm,
- Kraftstoff: Normalbenzin
- Tankinhalt: 6,5 l
- Verbrauch: ca. 1,2 l / Std.
- Starter: Seilzugstarter
- ca. 97,5db @3600 U/min.
- Turbinenrad: Ø 400 mm
- Zugstange für Handbetrieb
- Zugdeichsel für Zugfahrzeuge
- 3 m Saugschlauch: Ø 200 mm
- Volumen Auffangsack: ca. 700 l
- Saugleistung: ca. 3800 m³/h
- Gewicht: ca. 110 kg

LS-700

Artikel-Nr.: 1415509



- Laubsauger LS-8500H
- Arbeitsbreite: ca. 150 cm
- Antrieb: hydraulisch
- Antrieb Turbinen: Keilriemen
- Öl-Leckleitung erforderlich
- Ölmenge: 35 l/min.- 60 l/min.
- Betriebsdruck: max. 180 bar
- Höhenverstellbare Gummiräder
- Selbstnivellierbares Kuppelstück an der Euroaufnahme
- Gewicht: ca. 335 kg

LS-8500H

Artikel-Nr.: 1415512

Optionales Zubehör für die MGT-Modelle

- Bodenfräse
- Schlegelmulcher
- Sichelmäherwerk
- Fingermähbalken
- Kehrbesen
- Schneeschild
- Schneefräse
- Pflug
- Häufelpflug
- Wendepflug
- Grubber

Im Set
enthaltene
Zubehör!



Schneeschild



Kehrgutauffangbehälter

MOTORGERÄTETRÄGER



- Kehrmachine MKB-500E
- 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- Normalbenzin, (ca. 0,5 l/Std.)
- Seilzug- & Elektrostarter
- 12V(5Ah) Batterie enthalten
- Getriebe: 3x Vorw., 1x Rückw.
- Geschw.: ca. 2,5 bis 4,5 km/h
- 100 cm Arbeitsbreite
- Borsten: Ø 35 cm
- Maße: ca. 160x103x113 cm
- Gewicht: ca. 100 kg

MKB-500E

Artikel-Nr.: 1416500



- Kehrmachine MKB-500BS
- 4 Takt-Motor, B&S, 6,5 PS
- Normalbenzin, (ca. 0,5 l/Std.)
- Seilzugstarter
- Getriebe: 3x Vorw., 1x Rückw.
- Geschw.: ca. 2,5 bis 4,5 km/h
- 100 cm Arbeitsbreite
- Borsten: Ø 35 cm
- Maße: ca. 160x103x113 cm
- Gewicht: ca. 100 kg

MKB-500BS

Artikel-Nr.: 1416510



- Motorgeräteträger MGT-270
- 4 Takt-Motor, Loncin, 9 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Gänge: 4x Vorw. 3x Rückw.
- Mehrscheiben-Trockenkupplung
- Geschw.: ca. 1,2 bis 11,2 km/h
- Differentialsperre: vorhanden
- Geräteantrieb: Zapfwelle, rechts
- Maße: ca. 140x63x92 cm
- Gewicht: ca. 80 kg

MGT-270

Artikel-Nr.: 1055005



- Motorgeräteträger MGT-600E
- 4-Takt-Benzinmotor, 15 PS
- Normalbenzin, Elektrostarter
- Gänge: 3x vorw., 3x rückw. mit Schnellumkehr (Umkehrgetriebe)
- Geschw.: ca.1,2 bis 5,8 km/h
- Kraftübertragung: Zahnradantrieb
- Robuste Trockenkupplung
- Differentialsperre: ja (abschaltbar)
- LED Beleuchtung
- Geräteantrieb: Zapfwelle, rechts
- Gewicht: 109 kg

MGT-600E

Artikel-Nr.: 1056050



- Motorgeräteträger MGT-600D
- 4-Takt-Dieselmotor, 8,6 PS
- Diesel, Elektrostarter
- Gänge: 3x vorw., 3x rückw. mit Schnellumkehr (Umkehrgetriebe)
- Geschw.: ca.1,2 bis 5,8 km/h
- Kraftübertragung: Zahnradantrieb
- Robuste Trockenkupplung
- Differentialsperre: ja (abschaltbar)
- LED Beleuchtung
- Geräteantrieb: Zapfwelle, rechts
- Gewicht: 128 kg

MGT-600D

Artikel-Nr.: 1057050



HYDRAULISCHE ERDBOHRGERÄTE

Hydraulisches
Erdbohrgerät
mit Benzinmotor
inkl. Bohrer



- Pendelbohrgerät PB-100
- 4 Takt-Motor, 10 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- **Komplettset inkl. Bohrer:**
125, 150, 200, 250, 300 mm
- Bohrtiefe: max. 100 cm
- Maße: ca. 260x96x160 cm
- Gewicht: ca. 200 kg

PB-100

Artikel-Nr.: 1175020



- Hydr. Erdbohrgerät HBG-1500
- für Minibagger MB-1500E
- Adapter für ext. Anbau optional
- **Ölfluss: min. 15 l, max. 60 l**
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- **optional verfügbare Bohrer:**
150, 225, 300, 350, 450, 600 mm
- Bohrtiefe: ca. 125 cm
- Drehzahl: 5-300 U/min.
- Drehmoment: 370 Nm
- Leistung: max. 11 kW
- Betriebsdruck: 180 bar
- Gewicht: ca. 29 kg (ohne Bohrer)

HBG-1500

Artikel-Nr.: 1175030



- UPGRADE-SET für Jansen HBG-1500. Umbau von Erdbohrer zu Kegelspalter**
- Spaltkegel aus gehärtetem Stahl
 - Kegelspitze austauschbar
 - Spaltkegel-Aufnahme: Ø 51 mm
 - Spaltkegel-Länge: 350 mm
 - Antrieb über Hydraulikmotor des HBG-1500
 - Gewicht Spaltkegel: ca. 12 kg

UPGRADE-SET

Artikel-Nr.: 1176030



- Hydr. Erdbohrgerät HBG-2000
- für Minibagger MB-2000
- Adapter für ext. Anbau optional
- **Ölfluss: min. 15 l, max. 60 l**
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- **optional verfügbare Bohrer:**
150, 225, 300, 350, 450, 600 mm
- Bohrtiefe: ca. 125 cm
- Drehzahl: 5-300 U/min.
- Drehmoment: 340 Nm
- Leistung: max. 10 kW
- Betriebsdruck: 140 bar
- Gewicht: ca. 35 kg (ohne Bohrer)

HBG-2000

Artikel-Nr.: 1175050



- Hydr. Erdbohrgerät HBG-5000
- Euro-Frontladeraufnahme
- **Ölfluss: min. 40 l, max. 60 l**
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- **optional verfügbare Bohrer:**
150, 225, 300, 450, 600 mm
- Bohrtiefe: ca. 125 cm
- Drehzahl: max. 56 U/min.
- Drehmoment: max. 2085 Nm
- Leistung: max. 12 kW
- Betriebsdruck: 180 bar
- Gewicht: ca. 65 kg (ohne Bohrer)

HBG-5000

Artikel-Nr.: 1175040

Verfügbare Bohrerschnecken



HBG-1500

- 150 mm
- 225 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 450 mm
- 600 mm

HBG-2000

- 150 mm
- 225 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 450 mm
- 600 mm

HBG-5000

- 150 mm
- 225 mm
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm



TRAKTORFRÄSEN

UMKEHRBODENFRÄSEN



- Traktorbodenfräse TBF-125
- Fräsbreite: ca. 125 cm
- Frästiefe: max. 16 cm
- Fräsmesser: insg. 36 Stück
- Fräsmesser pro Flansch: 6 Stück
- Zapfwelle: im Lieferumfang
- U/min.: 540
- Maße: 143x95x100 cm (LxBxH)
- Antrieb Rotorwelle:
Zahnradgetriebe im Ölbad
- Aufnahme: Kat. I und Kat. II
- Schlepper: min. 20 PS
- Gewicht: ca. 350 kg

TBF-125

Artikel-Nr.: 1777020



- Traktorbodenfräse TBF-180
- Fräsbreite: ca. 180 cm
- Frästiefe: max. 16 cm
- Fräsmesser: insg. 48 Stück
- Fräsmesser pro Flansch: 6 Stück
- Zapfwelle: im Lieferumfang
- U/min.: 540
- Maße: 207x85x90 cm (LxBxH)
- Antrieb Rotorwelle:
Zahnradgetriebe im Ölbad
- Aufnahme: Kat. II
- Schlepper: min. 40 PS
- Gewicht: ca. 440 kg

TBF-180

Artikel-Nr.: 1775024



- Traktorbodenfräse TBF-220
- Fräsbreite: ca. 220 cm
- Frästiefe: max. 16 cm
- Fräsmesser: insg. 60 Stück
- Fräsmesser pro Flansch: 6 Stück
- Zapfwelle: im Lieferumfang
- U/min.: 540
- Maße: 240x105x95 cm (LxBxH)
- Antrieb Rotorwelle:
Zahnradgetriebe im Ölbad
- Aufnahme: Kat. II
- Schlepper: min. 60 PS
- Gewicht: ca. 640 kg

TBF-220

Artikel-Nr.: 1775021



- Umkehrbodenfräse UKF-105
- Fräsbreite: ca. 105 cm
- Frästiefe: max. 15 cm
- Fräsmesser: insg. 20 Stück
- Fräsmesser pro Flansch: 4 Stück
- Zapfwelle: im Lieferumfang
- U/min.: 540
- Maße: 145x130x95 cm
- Antrieb Rotorwelle:
Antriebskette im Ölbad
- Aufnahme: Kat. I + Kat. II
- Schlepper: min. 25 PS
- Gewicht: ca. 310 kg

UKF-105

Artikel-Nr.: 1778000



- Umkehrbodenfräse UKF-145
- Fräsbreite: ca. 145 cm
- Frästiefe: max. 15 cm
- Fräsmesser: insg. 28 Stück
- Fräsmesser pro Flansch: 4 Stück
- Zapfwelle: im Lieferumfang
- U/min.: 540
- Maße: 145x170x95 cm
- Antrieb Rotorwelle:
Antriebskette im Ölbad
- Aufnahme: Kat. I + Kat. II
- Schlepper: min. 35 PS
- Gewicht: ca. 360 kg

UKF-145

Artikel-Nr.: 1778010



STREUWAGEN

MÄHBALKEN

HECKENSCHERE

HECKENSCHERE

FÖRDERBAND



- Salz-/Düngerstreuer SW-200
- Material: Stahl
- Füllmenge: ca. 200l, 160 kg
- **Kugelkopfaufnahme**
- Achse mit Ölbadgetriebe
- Achsrotation durch Ziehen
- Streubreite bis zu 300 cm
- Zugdeichsel höhenverstellbar
- Abdeckplane inklusive
- Durchlass Mischwerk variabel
- Gewicht: 63 kg

SW-200

Artikel-Nr.: 1729050



- Traktormähbalken TM-170
- Arbeitsbreite: 170 cm
- Antrieb Messerbalken: Keilriemen
- Messersystem: Doppelmesser
- Anzahl Messer: 45 Stück
- Betriebsgeschw.: max. 10 km/h
- Kraftbedarf: min. 18 PS
- Zapfwellenantrieb (540 U/min)
- hydr. Anhebung Mähbalken
- Hydraulikanschl.: 1x einfach
- Dreipunktaufnahme ab Kat. I
- Gewicht: ca. 240 kg

TM-170

Artikel-Nr.: 1775130



- Hydr. Mähbalken HMB-180
- Traktorleistung: min. 25 PS
- **Eigene Hydraulikölversorgung**
- Arbeitsbreite: ca. 180 cm
- Höhe Ausleger: max. 370 cm
- Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.)
- Gewicht: ca. 300 kg

Eigene
Hydrauliköl-
versorgung mit
Zapfwellenpumpe
(540 U/min.)

HMB-180

Artikel-Nr.: 1755005



- Traktorheckenschere THS-180
- Euro-Frontladeraufnahme
- Antrieb Messerb.: hydraulisch
- Aststärke: max Ø 2-3 cm
- effektive Schnittbreite: 180 cm
- Ausschub: 80 cm (manuell)
- Betriebsgeschw.: 2-4 km/h
- erforderliche Anschlüsse: 1x DW
- Elektrom. Steuerventil: 1x 12 Volt
- Flussmenge: min. 15 l/min.
- Öldruck: 140 - 180 bar
- Gewicht: ca. 270 kg

THS-180

Artikel-Nr.: 1775127



- Holz-Förderband FB-500
- 230 Volt Elektromotor, 370 Watt
- Länge: 5 m
- Auswurfhöhe: max. 1,95 m
- Bandgeschwindigkeit: 0,8 m/s
- Transportbandbreite: 10 cm
- Breite Transportrinne: 40 cm
- Höhe Mitnehmer: 2,7 cm
- Abstand Mitnehmer: 9,8 cm
- Maße: max.: 500x130x195 cm
- Gewicht: ca. 130 kg

FB-500

Artikel-Nr.: 1325110

ZU DEN
PRODUKT
VIDEOS



KEHRBESEN



- Traktor Kehrmachine JK-130
- Arbeitsbreite 130 cm
- Euro, KAT.I+II, Palettengabel
- Traktoren, Stapler, Radlader uvm.
- Durchmesser Kehrwalze 48 cm
- Leistungsstarker Hydraulikmotor
- Förderleistung: min. 20L/Min.
- Betrieb mit 1x DW möglich
- schwenkbare Chassis (20° L+R)
- Schmutzsammelwanne 105 Liter
- höhenverst. Schmutzbehälter
- Hydraulische Behälterentleerung
- Gewicht 298 kg

JK-130

Artikel-Nr.: 1516501

KEHRBESEN




- Traktor Kehrmachine JK-200
- Arbeitsbreite 200 cm
- Euro, KAT.I+II, Palettengabel
- Traktoren, Stapler, Radlader uvm.
- Durchmesser Kehrwalze 48 cm
- Leistungsstarker Hydraulikmotor
- Förderleistung: min. 20L/Min.
- Betrieb mit 1x DW möglich
- schwenkbare Chassis (20° L+R)
- Schmutzsammelwanne 160 Liter
- höhenverst. Schmutzbehälter
- Hydraulische Behälterentleerung
- Gewicht 330 kg

JK-200

Artikel-Nr.: 1516500

SEITENBESEN




- Anbau an Jansen JK-130
- rechts in Fahrtrichtung
- Bürsten mit Kunststoffbesatz
- Leistungsstarker Hydraulikmotor
- Ölmenge: min. 20 L/Min.
- hochklapp- & arretierbar
- 3 Verstellmöglichkeiten
- Gewicht: ca. 62 kg

FÜR JK-130

Artikel-Nr.: 1516503

SEITENBESEN



- Anbau an Jansen JK-200
- rechts in Fahrtrichtung
- Ø Kehrbürste: ca. 55 cm
- Bürsten mit Kunststoffbesatz
- Leistungsstarker Hydraulikmotor
- Ölmenge: min. 20 L/Min.
- hochklapp- & arretierbar
- 3 Verstellmöglichkeiten
- Gewicht: ca. 69 kg

FÜR JK-200

Artikel-Nr.: 1516502



Kontakt mit uns

© 2017-2024 - Jansen GmbH & Co. KG | Bilderquellen: Jansen GmbH & Co. KG - www.pexels.com - Bernd Hempten – Werbefotografie
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten! Die Haftung bei Druckfehlern ist ausgeschlossen!

 **JANSEN**
Ihr Fachhandel mit Meisterwerkstatt. Seit 1984

Jansen GmbH & Co. KG
Ostersand 21, 49824 Emlichheim
Telefon: +49 (0) 59 43 - 1881
Telefax: +49 (0) 59 43 - 1421
E-Mail: info@jansen-versand.de

FOLGT UNS AUF
SOCIAL MEDIA

